


| ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ | DZ-35-IB-D |
|---|--|
| Светлинен добив | 4400 lm, 147 lm/W |
| Стандартно номинално напрежение Максимален ток | ~ 230V 50Hz 0.14 A |
| Фактор на мощността при 230V, 50Hz и пълно натоварване | 0.97 |
| Степен на защита | IP20 |
| Клас на защита | Клас I |
| Максимална работна температура на околната среда | 50°C |
| Материал на корпуса | Екструдиран алуминий 99.98 елуксиран и анодизиран |
| Уплътнение на оптичната част | EPDM |
| Материал на оптичната леща | Поликарбонат |
| Мощност | 30W |
| Тегло | 1.3 кг |
| Свързване | L – Line (кафяв) N – Neutral (син) G – Ground (жълт) DALI (Сив и Черен) |

РАЗМЕРИ И МОНТАЖ:

Осветителното тяло следва да се монтира чрез крепежни елементи с резба M4(болтове или куки с мъжка резба), които се завиват във фабрично поставените резби (гайки M4) в канал върху осветителното тяло .

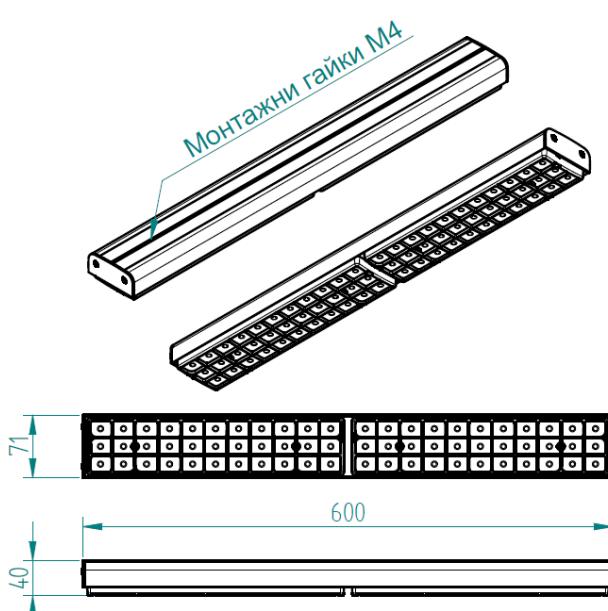

ВНИМАНИЕ!

- Настоящите инструкции трябва да бъдат спазвани за оптимална и безопасна работа.
- Препоръчително е при монтаж и захранване на осветителното тяло да се обърнете към квалифициран специалист.
- Осветителят е пригоден за монтиране върху нормално запалими повърхности при разстояние от мин. 1 метър от осветяваната повърхност.
- Преди пристъпване към сервизни или ремонтни операции захранването на осветителя трябва да се изключи.
- При всеки дефект или изгаряне на компоненти, счупване на защитното стъкло (лещата) или при достигане на края на живота на осветителя, той трябва да бъде подменен **изцяло**. Ако външният гъвкав кабел е повреден, той трябва да се подмени от производителя.
- Светлинният източник на този осветител е несменяем. Когато светлинният източник достигне края на своя живот, трябва да се замени целия осветител.
- Осветителното тяло трябва да бъде монтирано така, че всички открити метални части да не са в контакт с електрическите компоненти.
- При свързване на захранването задължително съблюдавайте поляритета, като абсолютно се забранява наставянето и удължаването на присъединителния кабел без използването на специализирана присъединителна муфа.
- Производителят не носи отговорност за възникнали повреди вследствие на неспазване на инструкциите за безопасност.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА

Този продукт е в съответствие с Наредбата за изискванията за пускане на пазара на ЕО и третиране и транспортиране на отпадъци от ИУЕО (EU Directive 2002/96/EC). Символът на зачеркнат контейнер се отнася за онези уреди, които след излизането им от употреба трябва да се изхвърлят отделно от тези на общите битови отпадъци. Потребителят е отговорен за предаването на негодните уреди в определените за това места за разделно събиране. Предназначенето на разделното събиране позволява рециклиране, обработка и обезвръждане на излезлите от употреба уреди, предотвратявайки негативното им въздействие върху околната среда и човешкото здраве, и позволява преработка на материала, от който са изработени. За повече информация се обърнете към най-близкия пункт за разделно събиране на отпадъци.

| IP | X | X | СТЕПЕН ЗАЩИТА: |
|----|---|---|----------------|
| | | | IP23 |
| | | ● | IP41 |
| | ● | | IP43 |
| △ | | | IP44 |
| ※ | △ | | IP54 |
| ※ | △ | △ | IP55 |
| ◆ | △ | △ | IP65 |
| ◆ | | | IP66 |
| ◆ | ● | ● | IP67 |
| ◆ | ● | ● | IP68 |



Всички предлагани от Дазъл Лайт Юръп ЕООД електрически съоръжения, предназначени за използване при променливо напрежение от 50V до 1000V и постоянно от 75V до 1500V отговарят и са в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.
Знакът е в декларация, че предлаганите от Дазъл Лайт Юръп ЕООД електрически съоръжения са в съответствие с приложимите БДС EN стандарти.



ДАЗЪЛ ЛАЙТ ЮРЪП ЕООД
1517 София,
жк. Суха Река, ул. Златоструй 18А
тел. 02 / 8164928; 8164929
sales@dazzlelight.eu
www.dazzlelight.eu